
Poignée de porte double laiton massif



Attributs du produit : **Codes produits :**
Option: Pour serrure à larder, Pour serrure applique Référence 8052/LA/XX
EAN13 : -
CUP : -

caractéristiques du produit :

Composition: Laiton
Diamètre: 57 mm (bouton)
Saillie: 60 mm
Dimensions platine: Ø 57 mm
Poids: 1 kg
Propriétés: Le laiton massif non verni est un matériau vivant qui s'oxyde et se patine naturellement avec le temps. Il ne reste pas brillant en permanence. C'est ce qui fait son authenticité. Pour un rendu stable, préférez un laiton verni ou un matériau d'imitation.
Fabrication: Angleterre

Description brève du produit :

Découvrez l'élégance intemporelle alliée à une robustesse sans pareil de notre poignée ronde double en laiton poli non laqué.

Conçue spécifiquement pour des portes imposantes, cette poignée lourde et massive affiche un poids impressionnant de 1 kg, témoignage de sa qualité. Chaque détail, de la finition en laiton non laqué à la rosace extérieure sophistiquée, a été pensé pour enrichir votre intérieur ou votre entrée d'une touche de distinction et de raffinement.


Vendue par paire et équipée d'un système de visserie invisible, cette poignée se présente comme une fusion parfaite entre esthétique haut de gamme et fonctionnalité avancée.

Compatible pour serrure à larder ou serrure en applique avec un carré de 8 mm.

Description du produit :

Caractéristiques


- Poignée de porte en laiton massif
- Modèle et finition de luxe
- Finition polie miroir non vernie
- Fabrication de précision anglaise
- Visserie en acier inoxydable incluse

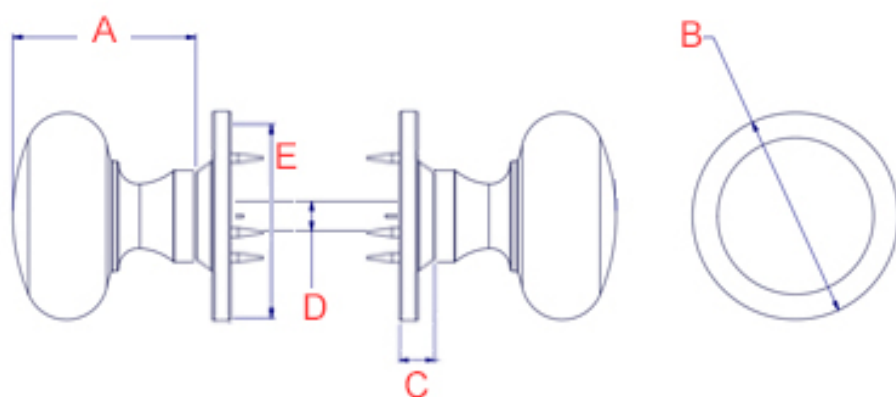


Référence	Saillie/hauteur (A)	Diamètre (B)	boule Épaisseur rosace (c)	Carré fourni (D)	Diamètre rosace (E)
8052/LA/SA	50 mm	56 mm	10.5 mm	8 (amovible)	mm57 mm
8052/LA/SL	50 mm	56 mm	10.5 mm	8 mm (fixe sur un côté)	57 mm

Questions fréquemment posées

- 1. Comment se fixe cette poignée ?
 - Cette poignée est disponible pour deux types de montage :
 - Soit un montage pour serrure à larder, c'est à dire une serrure qui est encastrée dans la porte. La paire sera donc pourvu d'une portée sur chaque poignée et 2 rosaces amovibles.



- Soit un montage pour serrure en applique, c'est à dire une serrure positionnée en façade de porte, côté intérieur de la pièce. La poignée sera donc pourvue d'une seule rosace sur un seul côté, le second côté étant destiné à accueillir la serrure.

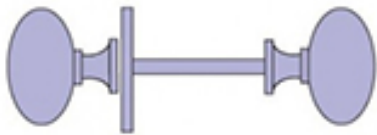

- 2. Cette poignée existe-t-elle dans d'autres finitions ?

- Cette poignée est réalisable dans d'autres finitions, sur commande, dans un délai de 4 à 6 semaines en moyenne.

Nous pouvons avoir de nombreuses finitions : laiton brossé, laiton vieilli, laiton chromé, nickel satiné, nickel brillant, nickel vieilli, vieux cuivre, noir mat etc.



- 3. Cette poignée est-elle compatible avec toutes les portes ?

- Cette poignée est compatible avec toutes les portes équipées de serrure pour carré de 8mm. En revanche, elle ne sera pas compatible avec les serrures à crémone et les serrures avec verrouillage mécanique activé en relevant la poignée.

-

à savoir

Cette poignée de porte est fabriquée à la main avec un soin particulier, ce qui signifie qu'il peut y avoir des variations dans le laiton. Cela ajoute un caractère unique et authentique à cette pièce.

Le laiton massif est résistant à toutes les conditions climatiques sans altérer la matière et la qualité. Mais de par sa nature, le laiton évoluera dans le temps. Cette paire de poignée étant en laiton poli non verni, sa teinte est vouée à changer.

En effet, elle réagira à l'air et à l'humidité ; se patinera avec le temps en créant des variations de teintes. Un bon coup d'huile de coude permettra de retrouver tout son éclat d'origine. Pour cela, découvrez tous nos [produits d'entretien](#).

Galerie de produits :

